


## Hoe uw Acer producten te reinigen



### Voorzorgsmaatregelen


- Maak uw product nooit schoon terwijl het systeem aan staat. Zorg ervoor dat u uw product loskoppelt van elke stroombron en verwijder alle externe apparaten en kabels.
- Gebruik geen spuitbussen, bleekmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen vloeistof die aceton, toluen, ethylzuur, ammoniak of methylchloride bevat.
- Spuit niet rechtstreeks op het LCD-paneel en zorg ervoor dat het LCD-paneel droog is voordat u het deksel sluit.

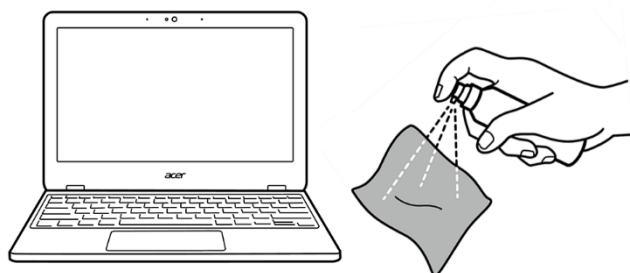

### Algemene tips

- Gebruik alleen een zachte, pluisvrije doek om uw product af te vegen. Vermijd het gebruik van schurende materialen zoals schurende doeken, handdoeken, papieren handdoeken of soortgelijke materialen.
- Veeg uw product zachtjes af om het te reinigen. Gebruik geen overmatige druk of kracht die het product blijvend kan beschadigen.

## Schoonmaken van het LCD-paneel



- Spuit 70-75% isopropylalcohol op de pluisvrije doek en veeg het LCD-scherm voorzichtig af.
- Als er nog steeds vlekken of strepen zijn, veeg dan voorzichtig met een droge doek in dezelfde richting van de bovenkant van het LCD-paneel naar de onderkant.

## Schoonmaken van de LCD-cover, de LCD-behuizing, de bovenkant en de onderkant van de behuizing



- Spuit 70-75% isopropylalcohol op de pluisvrije doek en veeg voorzichtig de LCD-hoes, de LCD-beugel, de bovenkant van de behuizing en de onderkant van de behuizing schoon.
- Als er nog sporen of vlekken zijn, bevochtigt het doekje dan met een neutraal reinigingsmiddel en veeg de vuile zones af.

## Schoonmaken van het toetsenbord



**Opmerking:** Zorg ervoor dat u zich buiten of in een goed geventileerde ruimte bevindt wanneer u perslucht gebruikt om vuil te verwijderen.

- Gebruik een kleine stofzuiger met borstel om het toetsenbord te ontdoen van vuil
- U kunt ook een busje perslucht gebruiken om eventuele deeltjes die tussen de toetsen vastzitten weg te blazen.

## Reinigen van de koelventilatoren



**Opmerking:** Door de koelroosters kan warme lucht uit het product stromen om het koel te houden. De koelroosters kunnen zich aan de zijkant, achterkant en/of onderkant van het product bevinden. Zorg ervoor dat u zich buiten of in een goed geventileerde ruimte bevindt wanneer u perslucht gebruikt om vuil te verwijderen.

- Gebruik een kleine onderdruk om stof of vuil te verwijderen dat zich heeft opgehoopt in de ontluchtingsopeningen.
- U kunt ook een busje perslucht gebruiken om de ontluchtingsopeningen uit te blazen.

## Reinigen van de I/O-poorten



**Opmerking:** Zorg ervoor dat u zich buiten of in een goed geventileerde ruimte bevindt wanneer u perslucht gebruikt om vuil te verwijderen.

- Gebruik een klein vacuüm of een busje perslucht om het vuil te verwijderen dat zich in of rond de I/O-poorten heeft opgehoopt.