


Comment entretenir vos produits Acer



Précautions

- Ne nettoyez jamais votre produit lorsqu'il est allumé. Veillez à le débrancher de toute source d'alimentation et à retirer tous les dispositifs et câbles externes.
- N'utilisez pas d'aérosols, d'agents blanchissant ou de nettoyeurs corrosifs.
- N'utilisez pas de liquide contenant de l'acétone, du toluène, de l'acide éthylique, de l'ammoniac ou du chlorure de méthyle.
- Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur l'écran LCD et assurez-vous que l'écran LCD est sec avant de fermer l'ordinateur.

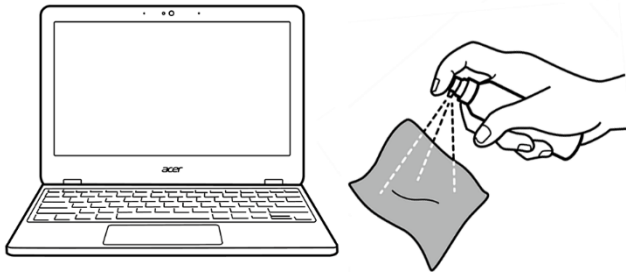

Conseils généraux

- Utilisez uniquement un chiffon doux et non pelucheux pour essuyer votre produit. Évitez d'utiliser des matières abrasives telles que des chiffons rugueux, des serviettes, des essuie-tout ou des matériaux similaires.
- Essuyez délicatement votre produit pour le nettoyer. N'exercez pas de pression ou de force excessive qui pourrait causer des dommages permanents à votre produit.

Entretien Nettoyage de l'écran LCD



- Vaporisez de l'alcool isopropylique à 70-75 % sur le chiffon non pelucheux et essuyez doucement l'écran LCD.
- S'il y a encore des marques ou des rayures, essuyez doucement avec un chiffon sec dans le même sens en allant du haut de l'écran LCD vers le bas.

Nettoyage du châssis : le dos de l'écran LCD, l'encadrement de l'écran LCD, et l'ensemble de la plasturgie



- Vaporisez de l'alcool isopropylique à 70-75 % sur le chiffon non pelucheux et essuyez doucement les parties extérieures, au dos de l'écran et le dessous du produit, ainsi que les parties intérieures avec notamment l'encadrement de l'écran LCD et la plasturgie au niveau du clavier.
- S'il reste des marques ou des tâches, humidifiez le chiffon avec un produit d'entretien neutre et essuyez les zones sales.

Nettoyage du clavier



Remarque: Assurez-vous d'être à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez de l'air comprimé.

- Utilisez un petit aspirateur avec une brosse pour nettoyer le clavier des débris.
- Vous pouvez également utiliser une bombe à air comprimé pour souffler sur les particules qui sont coincées entre les touches.

Nettoyage des grilles de refroidissement



Remarque: Les orifices de refroidissement permettent à l'air chaud d'être évacué pour le maintenir le système au frais. Les orifices de refroidissement peuvent être situés sur le côté, à l'arrière et/ou en dessous de l'ordinateur. Assurez-vous d'être à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez de l'air comprimé.

- Utilisez un petit aspirateur pour enlever la poussière ou les débris qui se sont accumulés.
- Vous pouvez également utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler dans les grilles d'aération.

Nettoyage des ports d'entrée/sortie



Remarque: Assurez-vous d'être à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez de l'air comprimé.

- Utilisez un petit aspirateur ou une bombe d'air comprimé pour enlever les débris qui se sont accumulés dans ou autour des ports d'entrée/sortie.