


Как ухаживать за техникой Асер



Меры предосторожности


- Никогда не очищайте устройство во включенном состоянии. Убедитесь в том, что устройство отключено от любого источника питания и удалены все внешние устройства и кабели.
- Не используйте аэрозольные спреи, отбеливатели или абразивные чистящие средства.
- Не используйте жидкости, содержащие ацетон, толуол, этиловую кислоту, аммиак или метилхлорид.
- Не распыляйте чистящее средство непосредственно на ЖК-панель, а перед закрытием крышки убедитесь, что ЖК-панель сухая.

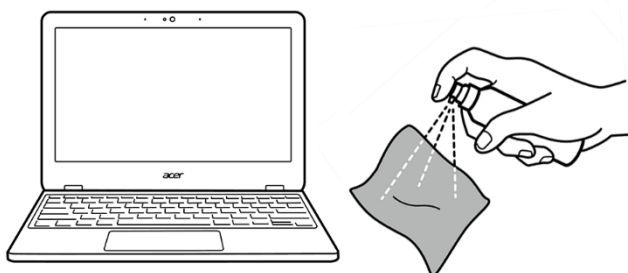

Общие советы

- Для протирания изделия используйте только мягкую ткань без ворса. Избегайте использования абразивных материалов, таких как полотенца, бумажные полотенца или аналогичные материалы.
- Аккуратно протрите устройство, не применяя чрезмерного давления и силы, которые могут привести к необратимым повреждениям.

Очистка ЖК-панели



- Распылите 70-75% изопропилового спирта на безворсовую ткань и аккуратно протрите ЖК-панель.
- При остатке следов или полос, аккуратно протрите сухой тканью в том же направлении, двигаясь от верхней части ЖК-панели к нижней.

Очистка крышки ЖК-дисплея, ободка ЖК-дисплея, верхнего и нижнего корпуса



- Распылите 70-75% изопропилового спирта на безворсовую ткань и аккуратно протрите крышку ЖК-дисплея, ободок ЖК-дисплея, верхний и нижний корпус.
- Если все еще есть следы или пятна, увлажните ткань нейтральным чистящим средством и протрите грязные участки.

Чистка клавиатуры



Примечание: При использовании сжатого воздуха для удаления мусора убедитесь, что вы находитесь на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

- Используйте небольшую щеточку для очистки клавиатуры от мусора.
- Вы также можете использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть любые частицы, которые застряли между клавишами.

Очистка вентиляционных отверстий



Примечание: Охлаждающие вентиляционные отверстия позволяют выходящему из продукта горячему воздуху сохранять его прохладу. Они могут располагаться сбоку, сзади и/или снизу изделия. При использовании сжатого воздуха для удаления мусора убедитесь, что вы находитесь на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

- Используйте небольшую щеточку для удаления пыли или мусора, накопившегося в них.
- Для продувки вентиляционных отверстий можно также использовать баллончик со сжатым воздухом.

Очистка портов ввода/вывода



Примечание: При использовании сжатого воздуха для удаления мусора убедитесь, что вы находитесь на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

- Используйте небольшой вакуум или баллончик со сжатым воздухом для удаления любого мусора, который мог накопиться в портах ввода/вывода или вокруг них.