


Cómo limpiar sus productos Acer



Precauciones


- Nunca limpie el producto mientras el sistema está encendido. Asegúrese de desconectar el producto de cualquier fuente de alimentación y de retirar todos los dispositivos y cables externos.
- No utilice aerosoles, lejías o limpiadores abrasivos.
- No utilice ningún líquido que contenga acetona, tolueno, ácido etílico, amoníaco o cloruro de metilo.
- No pulverice el limpiador directamente sobre la pantalla LCD y asegúrese de que la pantalla LCD esté seca antes de cerrar la tapa.

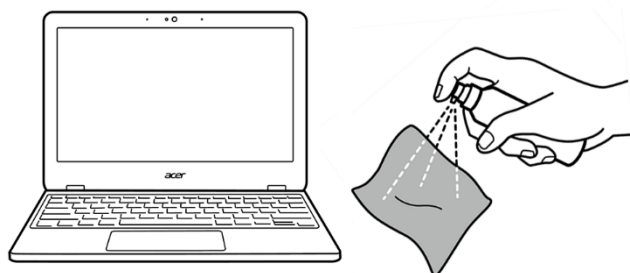

Consejos generales

- Utilice sólo un paño suave y sin pelusas para limpiar el producto. Evite el uso de materiales abrasivos como paños abrasivos, toallas, toallas de papel o materiales similares.
- Limpie suavemente el producto para limpiarlo. No utilice una presión o fuerza excesiva que pueda causar daños permanentes al producto.

Limpiar el panel LCD



- Pulverice alcohol isopropílico al 70-75% en el paño sin pelusas y limpie suavemente el panel LCD.
- Si todavía hay marcas o rayas, limpie suavemente un paño seco en la misma dirección, desde la parte superior de la pantalla LCD hasta la parte inferior.

Limpiar los marcos del LCD, el bisel del LCD y las carcasas inferiores y superiores



- Pulverice alcohol isopropílico al 70-75% en el paño sin pelusas y limpie suavemente los marcos del LCD, el bisel del LCD, carcasa inferior y superior.
- Si todavía hay marcas o manchas, humedezca el paño con un limpiador neutro y limpie las áreas sucias.

Limpiar el teclado



Nota: Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien ventilada cuando utilice el aire comprimido para eliminar los restos.

- Use una pequeña aspiradora con cepillo para limpiar el teclado de restos.
- También puede usar aire comprimido para eliminar cualquier partícula que esté atascada entre las teclas.

Limpiar los conductos de refrigeración



Nota: Las rejillas de refrigeración permiten que el aire caliente salga del producto para mantenerlo fresco y pueden estar situadas en el lateral, la parte posterior y/o la parte inferior del producto. Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien ventilada cuando utilice el aire comprimido para eliminar los desechos.

- Utilice un pequeño aspirador para eliminar el polvo o los residuos que se hayan acumulado en las rejillas de ventilación.
- También puede utilizar una lata de aire comprimido para soplar las rejillas de ventilación.

Limpiar los puertos de Entrada y salida



Nota: Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien ventilada cuando utilice el aire comprimido para eliminar los desechos.

- Utilice una pequeña aspiradora o aire comprimido para eliminar los residuos que puedan haberse acumulado en o alrededor de los puertos de E/S.